


Accumulo a calore sensibile "Solido"


La termocircolazione è utile quando non ci sono rischi di surriscaldamento dell'aria e se gli ambienti da riscaldare vengono utilizzati prevalentemente di giorno.

Il rendimento complessivo del sistema passivo, aumenta circa del 5-10% purchè sia previsto un sistema che impedisca la inversione del flusso d'aria. Un tale sistema riduce anche le perdite di carico.

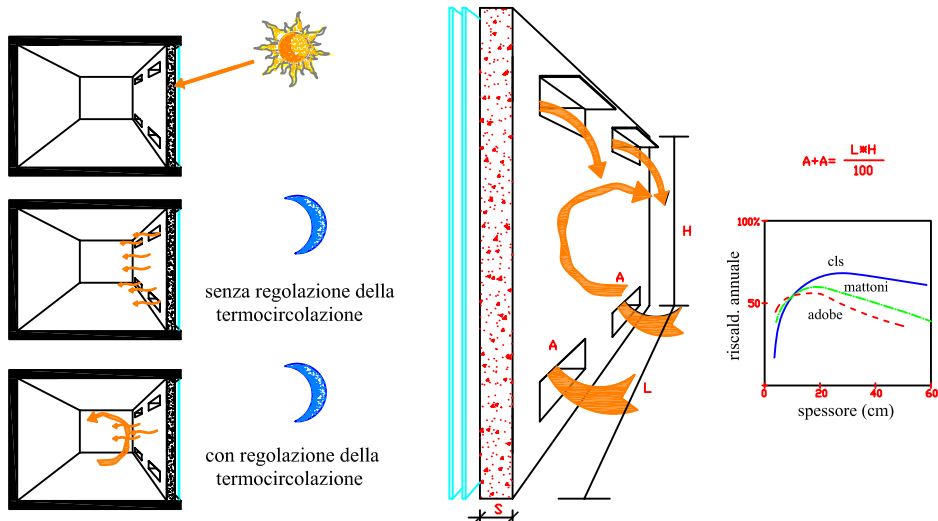


Accumulo a calore sensibile "Solido"

Parete Trombe-Michel con struttura a nido d'ape

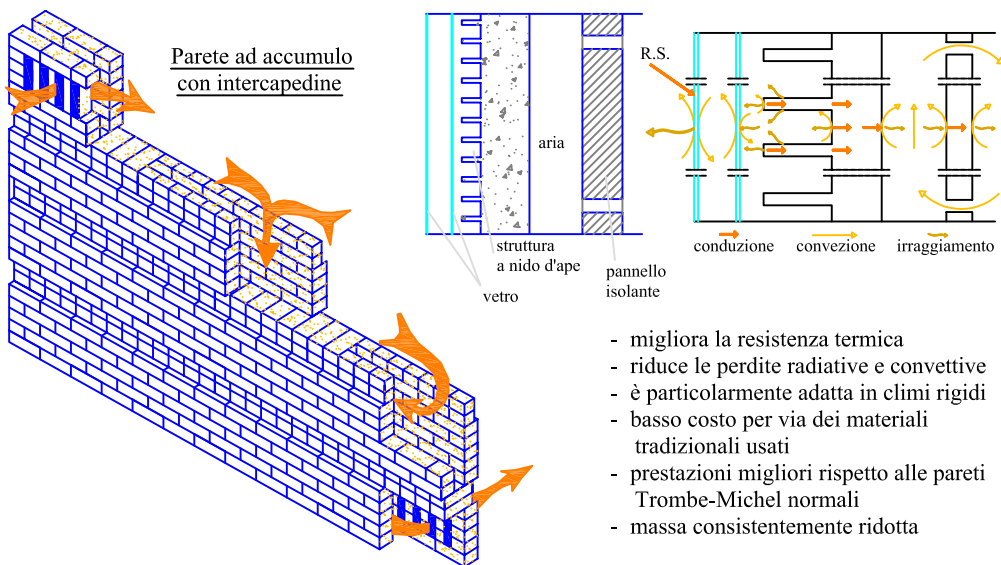

Accumulo a calore sensibile "Solido"

Parete a prismi rotanti

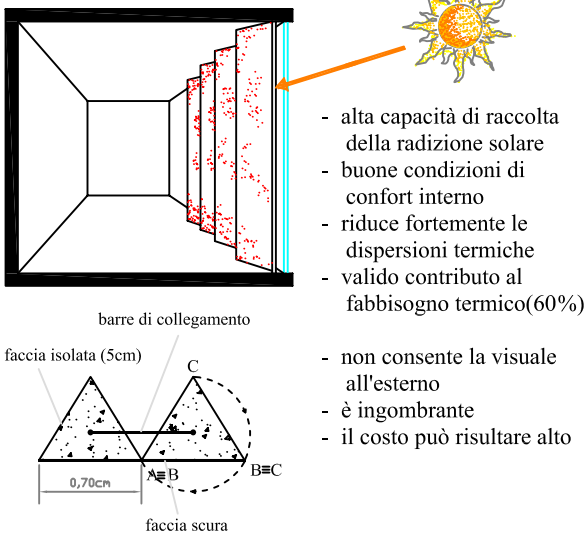

Parete Trombe

